





Tablier Isolé galvanisé vernis



Tablier Isolé avec rangées de hublots



Coulisse en acier galvanisé avec patins de glissement, lame finale avec joint



Tablier Isolé avec embouts "Grand vent"

Le rideau Murax isolé est conçu pour protéger votre local tout en apportant une isolation thermique et phonique. Avec ses réservations réduites, il est une alternative aux portes sectionnelles.

Limites dimensionnelles

Largeur de baie : de 730 à 8 000 mm
Hauteur de baie : de 800 à 8 000 mm
avec un poids maximum de 1 200 kg
Pour toutes autres dimensions, nous consulter

Disposition

Uniquement en applique, enroulement intérieur ou extérieur

Tablier

Lame double peau en acier galvanisé pas de 93,7 mm
Isolation par mousse Polyuréthane dure

Résistance thermique $U = 3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Isolation phonique $RW = 20 \text{ dB}$

Lame finale


Lame en aluminium sans serrure avec joint
d'étanchéité/palpeur caoutchouc

Classification vent

Jusqu'à classe 4 suivant dimensions et options

Fonctionnement

Motorisé avec au choix : pression maintenue, impulsion à la montée et pression maintenue à la descente, impulsion ou automatique

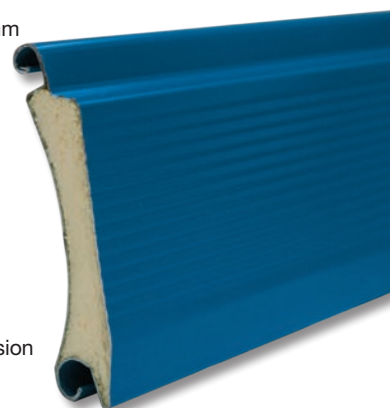

Finition tablier

Aspect

Galvanisé vernis



Ral 9007



Ral 9002



Ral 3000



Ral 9006



Ral 9016



Ral 5010



Ral 8014



Dimensions coulisse	$810 \leq LA \leq 6\ 000 \text{ mm}$	$6\ 000 < LA \leq 6\ 500 \text{ mm}$	$6\ 500 < LA \leq 8\ 000 \text{ mm}$
85 x 85 mm	sans embout "Grand Vent"	non	non
110 x 85 mm	embouts "Grand Vent" en option	embouts "Grand Vent" en option	avec embouts "Grand Vent" obligatoire
Classe au vent	de 2 à 4	de 2 à 3	de 2 à 3

En option



Rangée(s) de hublots
Hublots : 150 x 55 mm
5 hublots / ml



Rangée(s) de grilles d'aération
Grilles : 150 x 55 mm
5 grilles de ventilation / ml

Pour vous aider dans votre choix, faites confiance à votre installateur